


1500S

Conduits
flexibles pour air



Avantages du 1500S

- Fabriqués avec une double épaisseur de laminé avec un canevas de qualité industrielle
- Munis de cerceaux en acier galvanisé pour prévenir la déformation et la rouille
- Conçus pour être installés facilement aux connecteurs et ventilations
- S'installent facilement et aident à réduire les coûts
- Sans entretien si installés selon les normes recommandées du manufacturier
- Respectent les standards NFPA 90A & 90B pour la résistance aux flammes
- Certifiés selon c-ETL-us et conformes aux standards UL181 & CAN/ULC-S11-M86
- Faits en Amérique du Nord selon des contrôles de qualité exigeants
- Distribués par un important réseau continental de distributeurs
- Disponibles en longueurs de 25' et autres longueurs sur demande

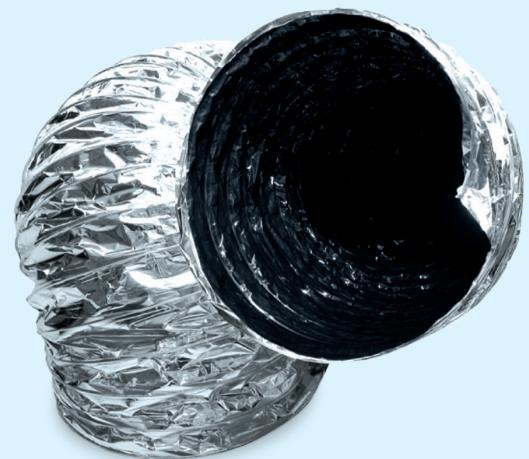

Applications & Information

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|----|----|-----------------------|-----------------------|--|----|----|----|----|----|
| Grandeur nominale interne (in.): | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Longueur (ft.): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pression: | Positif: 10" (4 à 14 pouce de diamètre) | | | | | | Négatif: 1" (4 à 14 pouces/diam) 1/2" (14-20 pouces/diam) | | | | | |
| Vélocité: | | | | | 5000 pieds par minute | | | | | | | |
| Température: | Minimum: -20F / -29C | | | | | Maximum: 200F / 93C | | | | | | |
| Caractéristiques ignifuges: | Dispersion de flamme Max < 25 | | | | | Dev de fumée Max < 50 | | | | | | |



Lorsqu'installé selon le Guide d'installation du Manufacturier pour les conduits flexibles

ThermoFlo Technologies garantit que le 1500S sera libre de tout défaut à compter de la date de la fabrication. La garantie est annulée si le conduit a été installé à l'encontre des normes émises par ThermoFlo Technologies.

Pour plus d'information

1.866.321.1020
www.thermoflotech.com

Fière partenaire de



HRAI

